

PN-EN ISO 13533:2005/AC

maj 2006

Wprowadza

EN ISO 13533:2001/AC:2006, IDT
ISO 13533:2001/AC:2005, IDT

Dotyczy

PN-EN ISO 13533:2005

Przemysł naftowy i gazowniczy

Wypożyczenie do wierceń i eksploatacji

Wiertnicze wyposażenie wylotu otworu

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została przygotowana przez KT nr 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 25 kwietnia 2006 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN ISO 13533:2001/AC:2006 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl.


Treść poprawki

Stronica 23, Tablica 8, kolumna 6, pierwszy wiersz pod nagłówkiem:

Zastąpić zapis „84,0” zapisem „79,5”.

Stronica 25:

Zastąpić Rysunek 6 rysunkiem podanym poniżej. Zwrócić uwagę, że zmieniono położenie pionowych linii wymiarowych za pomocą których określono wymiary G i N .

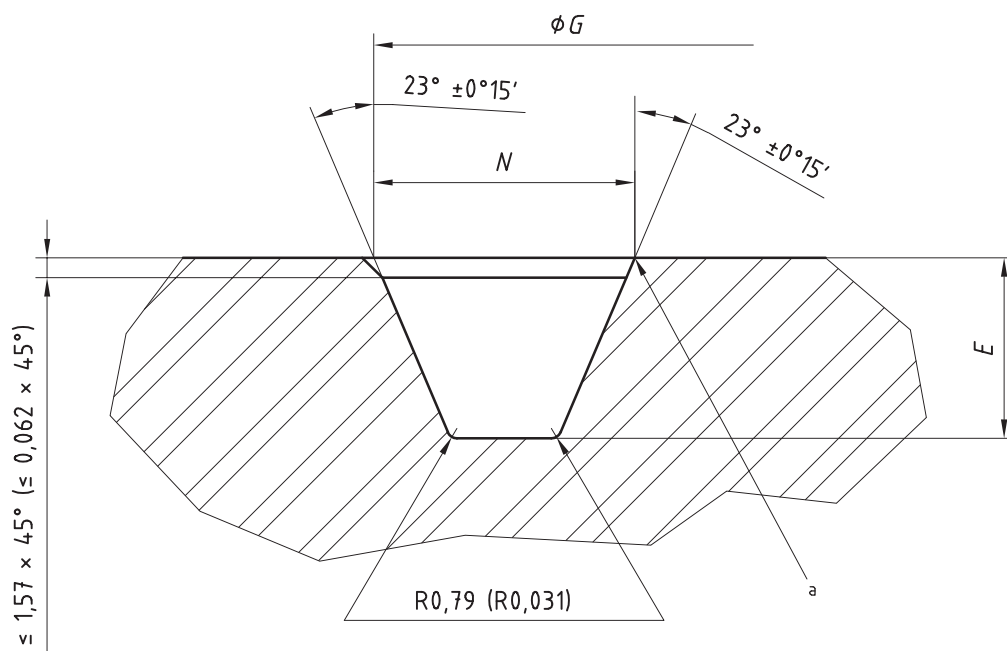

^a Zaokrąglić ostre krawędzie

Rysunek 6 – Wykończenie rowków pierścieniowych typu SR metodą obróbki skrawaniem

Stronica 28, Tablica 12, pierwsza kolumna, czwarty wiersz pod nagłówkiem:

Zastąpić zapis „(3 1/8)” zapisem „(3 1/16)”.

Stronica 33, Tablica 16, piąta kolumna, czternasty wiersz pod nagłówkiem:

Zastąpić zapis „RX 73” zapisem „RX 65”.

Stronica 41, Tablica 18, druga kolumna, pierwszy wiersz pod nagłówkiem:

Zastąpić zapis „133” zapisem „13,3”.