

ICS 49.030.20;

PN-EN 4131:2009/AC

maj 2010

Wprowadza
EN 4131:2009/AC:2010, IDT

Dotyczy
PN-EN 4131:2009

Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z łbem sześciokątnym normalnym, ze zgrubną tolerancją trzpienia normalnego, z gwintem średniej długości, z żaroodpornego stopu na bazie niklu, pokryte aluminium IVD -- Klasa wytrzymałości: 1 250 MPa (w temperaturze otoczenia) / 425 °C

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 19
ds. Lotnictwa i Kosmonautyki

Poprawka do Normy Europejskiej EN 4131:2009/AC:2010 Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance normal shank, medium length thread, in heat resisting nickel base alloy, aluminium IVD coated - Classification: 1 250 MPa (at ambient temperature) / 425 °C
ma status Poprawki do Polskiej Normy

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance normal shank, medium length thread, in heat resisting nickel base alloy, aluminium IVD coated - Classification: 1 250 MPa (at ambient temperature) / 425 °C

Série aérospatiale - Vis à tête hexagonale normale, tige normale à tolérance large, filetage moyen, en alliage résistant à chaud à base de nickel, revêtues aluminium IVD - Classification: 1 250 MPa (à température ambiante) / 425 °C

Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, mittlere Gewindelänge, aus hochwarmfester Nickelbasislegierung, Aluminium IVD beschichtet - Klasse: 1 250 MPa (bei Raumtemperatur) / 425 °C

This corrigendum becomes effective on 28 April 2010 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 28 avril 2010 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 28. April 2010 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.




EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG


Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

1 Modification 1

Replace Figure 1: "

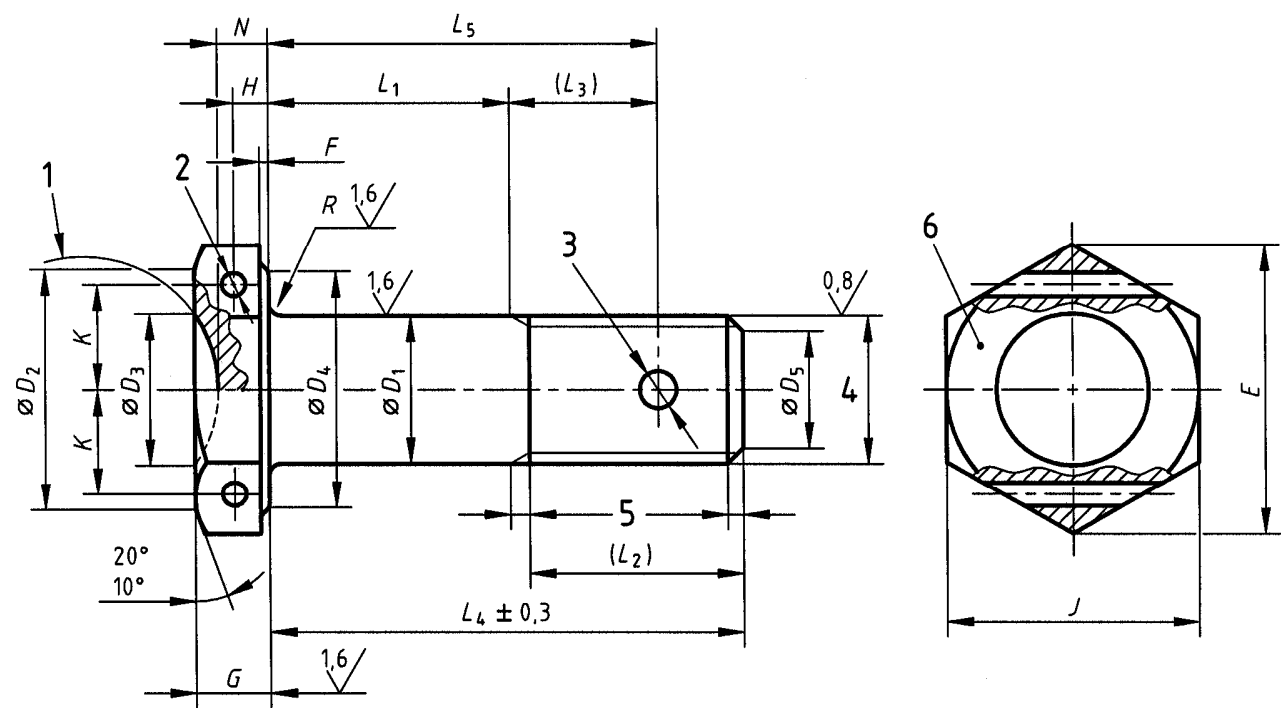

" with the following: "

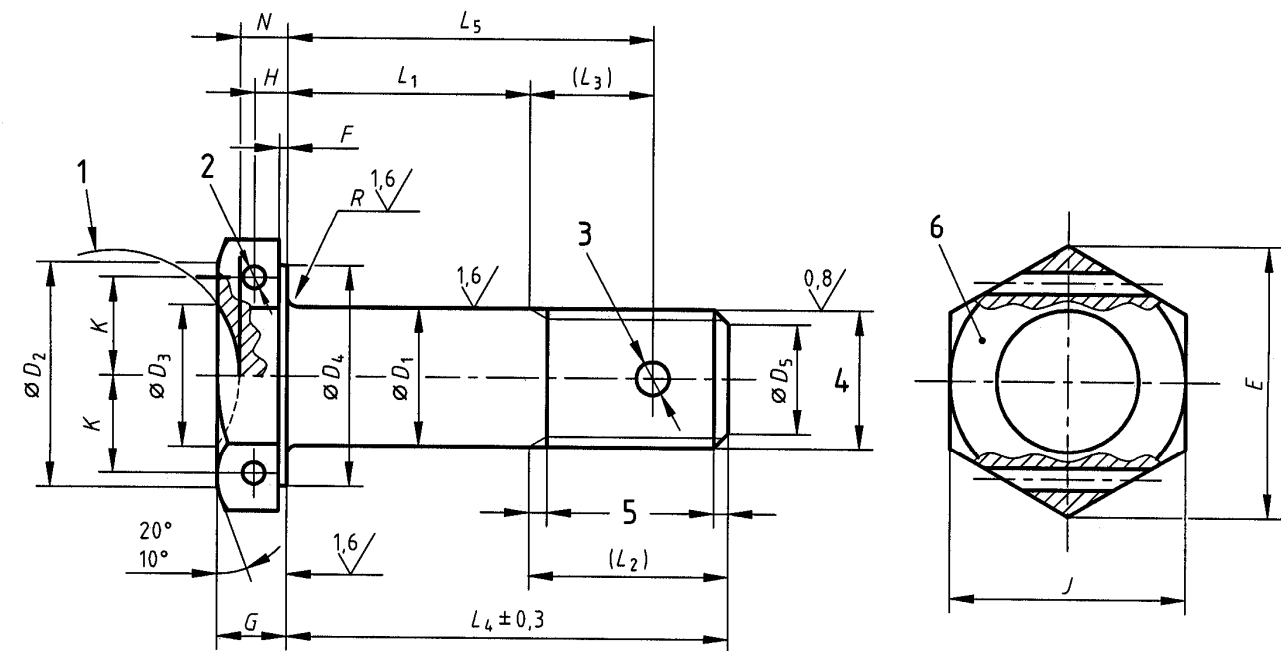

"